


KWC TRONIC
Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: TRONIC | K.12.JK.52.000B23
Armaturen | Elektronische Armaturen

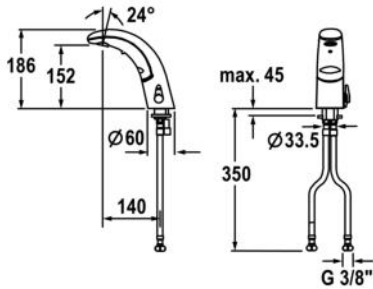

KWC-Nr.	Ablaufgarnitur	Stromversorgung
K.12.JK.42.000B34 chromline, A 140, mit Ablaufventil, Batterie	mit Ablaufventil	Batterie
K.12.JK.42.000N34 chromline, A 140, mit Ablaufventil, Netz AP	mit Ablaufventil	Netz AP
K.12.JK.52.000B23 chromline, A 140, ohne Ablaufventil, Batterie	ohne Ablaufventil	Batterie
K.12.JK.52.000N23 chromline, A 140, ohne Ablaufventil, Netz AP	ohne Ablaufventil	Netz AP

- * Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10
- * Mit Mischung
- * EfficientFlow – integrierte Durchflussregelung
- * Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

- * Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * Magnetventil
- * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- * Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Technische Daten

Ablaufgarnitur	ohne Ablaufventil
Elektronische Steuerung	berührungslos
Anschluss	Flexible Anschlussschläuche 3/8"
Auslauf	fest
Stromversorgung	Batterie
Farbcode	chromeline
Installationsart	Standmontage
Artikeltyp	Elektronik
Sortimente_DE_prof	Professionell DE Aktuell
Ausladung A	140 mm
Höhe maximal	186 mm
Armaturengeräuschgruppe	I
Auslaufmenge	6 l/min (3 bar)